



GreenUp Highbay G2

BY560P LED210/CW PSU HRO

865 cool daylight - Unit catu daya - Optik rak tinggi

Ketinggian tidak lagi menjadi masalah, deteksi gerakan maksimum 16 m dengan kontrol ZigBee nirkabel, GreenUp HighBay G2, menerangi ruangan Anda dengan cerdas.

Warnings and Safety

- Produk ini termasuk kategori IPX0 dan dengan demikian tidak dilengkapi perlindungan terhadap masuknya air. Oleh karena itu, sebaiknya periksa dengan benar lingkungan tempat pemasangan lampu
- Jika saran di atas tidak diikuti dan lampu kemasukan air, Philips/Signify tidak dapat menjamin keamanannya dan garansi produk tidak berlaku

Product data

Informasi Umum		Tanda dapat menyala	
Sudut cahaya lampu	- °		F [Untuk pemasangan pada permukaan yang biasanya mudah terbakar]
Warna sumber cahaya	865 cool daylight	Tanda CE	Tanda CE
Sumber cahaya yang dapat diganti	salah	Tanda ENEC	TIDAK
Jumlah unit alat	1 unit	Periode garansi	3 tahun
Driver/unit daya/trafo	PSU [Unit catu daya]	Output cahaya konstan	TIDAK
Driver tercakup	Benar	Jumlah produk pada MCB 16A tipe B	11
Tipe optik	HRO [Optik rak tinggi]	Tipe mesin sumber cahaya	LED
Penutup optis/tipe lensa	LIN-PC [Rangkaian lensa linier dalam penutup polikarbonat]		
Penyebaran sinar lampu luminer	45° x 90°	Pengoperasian dan Kelistrikan	
Antarmuka kontrol	TIDAK	Tegangan Masuk	220 hingga 240 V
Koneksi	Kabel/kawat penghubung	Frekuensi Input	50 hingga 60 Hz
Kabel	Kabel 1,5 m tanpa konektor (CIK5)	Lonjakan Arus	46 A
Kelas perlindungan IEC	Keamanan kelas I	Waktu masuk tiba-tiba	440 ms
Pengujian kawat pijar	Suhu 650 °C, durasi 5 detik	Faktor Daya (Min)	0.95

GreenUp Highbay G2

Kontrol dan Peredupan

Dapat direduksi	salah
-----------------	-------

Mekanis dan Housing

bahan perumahan	Aluminium menekan
Material reflektor	-
Material optik	Polikarbonat
Penutup optis/material lensa	Polikarbonat
Material fiksasi	-
Penutup optis/pelebaran lensa	Bening
Panjang keseluruhan	525 mm
Lebar keseluruhan	280 mm
Warna	Aluminium dan putih

Penyetujuan dan Aplikasi

Kode perlindungan masuknya debu dan air	IP40 [Pelindung-kabel]
Kode pelindung dampak mekanis	IK03 [0,3 J]

Performa Awal (Kesesuaian IEC)

Fluks cahaya awal	21000 lm
Toleransi fluks cahaya	+/-10%
Daya penerangan LED awal	137 lm/W
Koreksi Awal Suhu Warna	6500 K
Indeks Renderasi Warna Awal	>80

Kromatisitas awal	(0.313.0.324)SDCM<5
Daya input awal	153 W
Toleransi konsumsi daya	+/-10%

Performa Seiring Waktu (Kesesuaian IEC)


Masa kegunaan median L70B50	65000 h
Masa kegunaan median L80B50	45000 h
Masa kegunaan median L90B50	25000 h

Kondisi Aplikasi


Kisaran suhu ambien	-20 hingga +45 °C
Tingkat redup maksimum	Tidak berlaku
Sesuai untuk sakelar acak	TIDAK

Data Produk

Kode produk lengkap	911401503751
Nama produk pesanan	BY560P LED210/CW PSU HRO
Kode urutan	911401503751
Numerator - Jumlah Per Pak	1
Numerator - Pak per kotak bagian luar	2
No. Material (12NC)	911401503751
Berat Bersih (Bagian)	3,599 kg



Dimensional drawing

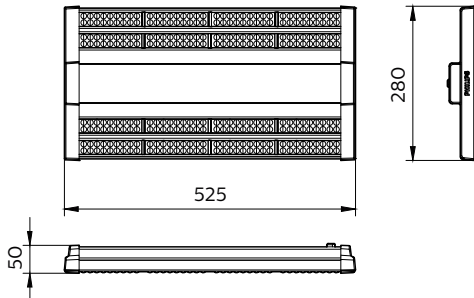

GreenUp High-bay BY550P/BY550X

GreenUp Highbay G2

