



# LuxSpace G4

## DN588B LED6/830 PSU C D125 WH WB WP GM

LuxSpace G4, 6.6 W, 680 lm, 3000 K, Reflektor faceted dengan sudut berkas cahaya 60°, Tekstur, Perlindungan jari, perlindungan akumulasi debu, tahan percikan

LuxSpace Gen4 merupakan jajaran lampu sorot bawah LED baru yang menggabungkan kenyamanan cahaya dan performa terkemuka dengan tampilan yang mewah

### Product data

Informasi Umum	
Sumber cahaya yang dapat diganti	Tidak
Jumlah unit alat	1 unit
Driver tercakup	Ya
Tipe mesin sumber cahaya	LED
Tanda CE	Tanda CE
Periode garansi	3 tahun
Tanda dapat menyala	Untuk pemasangan pada permukaan yang biasanya mudah terbakar
Pengujian kawat pijar	Suhu 650 °C, durasi 30 detik
Sesuai EU RoHS	Ya
Teknis Lampu	
Flux Cahaya	680 lm
Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	3000 K
Daya Penerangan (terukur) (Nom)	103 lm/W
Indeks renderasi warna (CRI)	>80
Warna sumber cahaya	830 warm white

Jenis optik	Reflektor faceted dengan sudut berkas cahaya 60°
Jenis lensa/penutup optik	Reflektor
Pengoperasian dan Kelistrikan	
Tegangan Masuk	220 hingga 240 V
Frekuensi Garis	50 or 60 Hz
Lonjakan arus	5,2 A
Waktu masuk tiba-tiba	0,23 ms
Konsumsi Daya	6,6 W
Faktor Daya (Fraksi)	0.9
Koneksi	Konektor push-in atau dan bantuan tarik
Jumlah produk pada MCB 16 A tipe B	34
Suhu	
Kisaran suhu ambien	-20 hingga +40 °C
Kontrol dan Peredupan	
Dapat diredupkan	Tidak

# LuxSpace G4

Driver/unit daya/transformator	Unit catu daya eksternal (Nyala/Mati)
Antarmuka kontrol	-
Output cahaya konstan	Tidak

## Mekanis dan Housing

bahan perumahan	Aluminium cetak permanen
Material reflektor	Dilapisi aluminium polikarbonat
Material optik	Polikarbonat
Penutup optis/material lensa	Polikarbonat
Material fiksasi	Baja
Warna Housing	Putih dan hitam
Penutup optis/polesan lensa	Tekstur
Panjang keseluruhan	0 mm
Lebar keseluruhan	0 mm
Tinggi keseluruhan	90 mm
Diameter keseluruhan	137 mm
Dimensi (Panjang x Tinggi x Lebar)	90 x 0 x 0 mm

## Penyetujuan dan Aplikasi

Kode perlindungan masuknya debu dan air	IP20/54 [Perlindungan jari, perlindungan akumulasi debu, tahan percikan]
Kode pelindung dampak mekanis	IK03 [0.3 J]
Kelas perlindungan IEC	Keamanan kelas II

## Kinerja Awal (Kesesuaian IEC)

Toleransi fluks cahaya	+/-10%
------------------------	--------

Toleransi konsumsi daya	+/-10%
-------------------------	--------

## Kinerja Seiring Waktu (Kesesuaian IEC)

Tingkat kegagalan driver pada 5000 jam	1%
Masa kegunaan median L70B50	50.000 jam
Masa kegunaan median L80B50	50.000 jam
Masa kegunaan median L90B50	21.000 jam


## Kondisi Aplikasi

Tingkat redup maksimum	Tidak berlaku
------------------------	---------------

## Data Produk

Kode produk lengkap	911401549541
Nama produk pesanan	DN588B LED6/830 PSU C D125 WH WB WP GM
Kode urutan	911401549541
Numerator - Jumlah Per Pak	1
Numerator - Pak per kotak bagian luar	1
No. Material (12NC)	911401549541
Nama lengkap produk	DN588B LED6/830 PSU C D125 WH WB WP GM

## Dimensional drawing

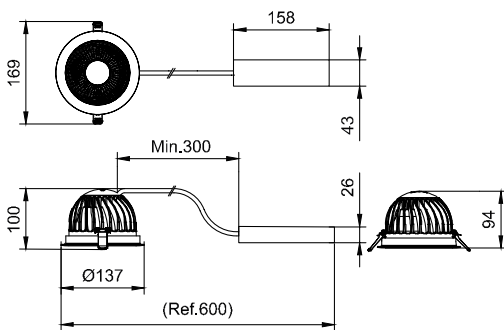

## LuxSpace G4

