



# MASTER HPI-T Plus

## MASTER HPI-T Plus 400W/645 E40 1SL/12

Lampu halida logam kuarsa dengan bola lampu luar bening

### Warnings and Safety

- Gunakan hanya dalam luminer yang sepenuhnya tertutup, bahkan selama pengujian (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Luminer harus dapat berisi komponen lampu panas jika lampu pecah
- Untuk penggunaan dengan control gear yang dirancang untuk lampu merkuri atau natrium bertekanan tinggi
- Lampu yang pecah sangat tidak mungkin berdampak pada kesehatan Anda. Jika lampu pecah, ventilasikan ruangan selama 30 menit, lalu lepaskan komponen, sebaiknya kenakan sarung tangan. Letakkan komponen tersebut dalam kantong plastik tertutup, lalu bawa ke fasilitas limbah lokal Anda untuk didaur ulang. Jangan gunakan penghisap debu.

### Product data


Informasi Umum		Tegangan (Nom)	
Tutup-Dasar	E40 [E40]	125 V	
Posisi Pengoperasian	P20 [Sejajar +/-20D atau Horizontal(HOR)]	Kontrol dan Peredupan	
Masa Pakai hingga 50 % Kegagalan (Nom)	20.000 jam	Dapat diredupkan	Tidak
Teknis Lampu		Mekanis dan Housing	
Kode Warna	645 [CCT of 4500K]	Lapisan bohlam	Bening
Penandaan Warna	Cool White (CW)	Bentuk Bohlam	T46 [T 46mm]
Koordinat Kromatisitas X (Nom)	361	Penyetujuan dan Aplikasi	
Koordinat Kromatisitas Y (Nom)	372	Kandungan Merkuri (Hg) (Nom)	29,5 mg
Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	4500 K	Penggunaan Energi kWh/1000 h	424 kWh
Daya Penerangan (terukur) (Nom)	83 lm/W	Data Produk	
Indeks renderasi warna (CRI)	65	Kode produk lengkap	871150017990615
Pengoperasian dan Kelistrikan		Nama produk pesanan	MASTER HPI-T Plus 400W/645 E40 1SL/12
Konsumsi Daya	385 W	Kode urutan	928481600096
Tegangan (Nom)	125 V	Numerator - Jumlah Per Pak	1

# MASTER HPI-T Plus

Numerator - Pak per kotak bagian luar	12
No. Material (12NC)	928481600096
Nama lengkap produk	MASTER HPI-T Plus 400W/645 E40 1SL/12
EAN/UPC - Kantung	8711500182999



EAN/UPC - Produk/Kantung	8711500179906
--------------------------	---------------

## Dimensional drawing



Product	D (max)	O	L	C (max)
MASTER HPI-T Plus 400W/645 E40 1SL/12	47 mm	30,5 mm	168 mm	286 mm



## Photometric data

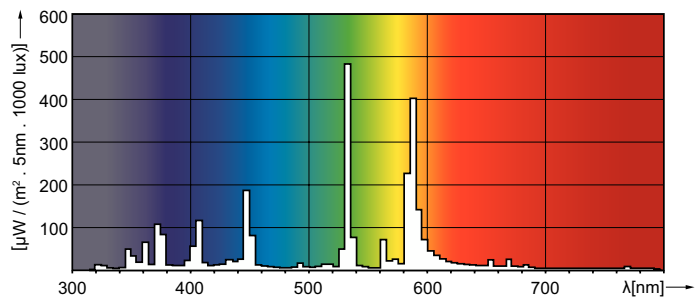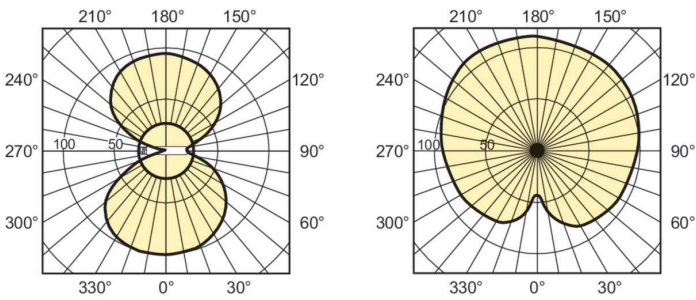

Light Distribution Diagram - MASTER HPI-T Plus 400W/645 E40 1SL/12

Spectral Power Distribution Colour - MASTER HPI-T Plus 400W/645 E40 1SL/12

## Lifetime

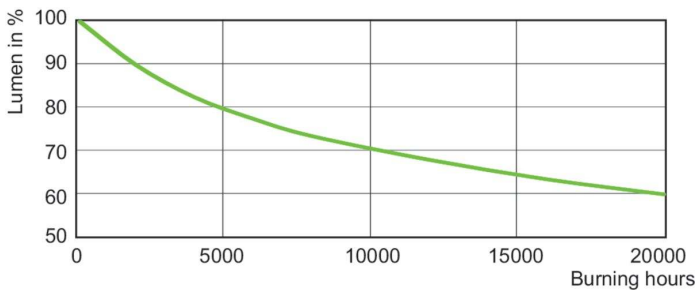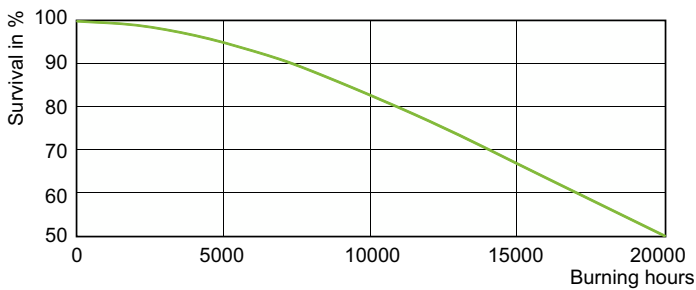

Life Expectancy Diagram - MASTER HPI-T Plus 400W/645 E40 1SL/12

Lumen Maintenance Diagram - MASTER HPI-T Plus 400W/645 E40 1SL/12

## MASTER HPI-T Plus

